

## Double Wall Casings



Casings are used to prevent falling down of the ground during bored pile construction. Casings can be manufactured in required diameters and dimensions. Main parts and types of casings as follows:

- Single Wall Casings
- Casing Shoe
- Double Wall Casings
- Casing Drive Adaptor (Twister)


Muhafaza boruları, forekazık yapımında zeminin çökmesini önlemek amacıyla kullanılır. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda çeşitli çap ve boyutlarda üretilmektedir. Üretimini yaptığımız muhafaza boru çeşitleri ve ekipmanları aşağıdaki gibidir:

- Tek Cidarlı Muhafaza Boruları
- Çark
- Çift Cidarlı Muhafaza Boruları
- Boru Sürme Adaptörü

### DOUBLE WALL CASINGS/ÇİFT CIDARLI MUHAFAZA BORULARI

D1/D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	T (mm)	Bolts/ Bağlantı	Weight/Ağırlık (kg)					
					1m	2m	3m	4m	5m	6m
620/540	12	8	40,00	8	420	756	1,096	1,535	1,918	2,302
750/670	12	8	40,00	10	490	882	1,279	1,790	2,238	2,686
800/720	12	8	40,00	10	550	990	1,436	2,010	2,512	3,015
880/800	12	8	40,00	10	600	1,080	1,566	2,192	2,741	3,289
1000/920	12	8	40,00	10	680	1,224	1,775	2,485	3,106	3,727
1080/1000	12	8	40,00	10	780	1,404	2,036	2,850	3,563	4,275
1200/1120	16	8	40,00	12	850	1,530	2,219	3,106	3,882	4,659
1280/1200	16	8	40,00	12	900	1,620	2,349	3,289	4,111	4,933
1300/1220	16	8	40,00	12	950	1,710	2,480	3,471	4,339	5,207
1500/1400	20	10	50,00	12	1,450	2,610	3,785	5,298	6,623	7,947
1600/1500	20	10	50,00	12	1,600	2,880	4,176	5,846	7,308	8,770
1800/1700	20	10	50,00	16	1,750	3,150	4,568	6,395	7,993	9,592
2000/1880	20	15	60,00	12	2,500	4,500	6,525	9,135	11,419	13,703
2120/2000	20	15	60,00	12	2,600	4,680	6,786	9,500	11,876	14,251
2200/2080	20	15	60,00	12	2,750	4,950	7,178	10,049	12,561	15,073
2500/2380	20	15	60,00	16	3,500	6,300	9,135	12,789	15,986	19,184
3000/2880	20	20	60,00	16	5,000	9,000	13,050	18,270	22,838	27,405

## Single Wall Casings

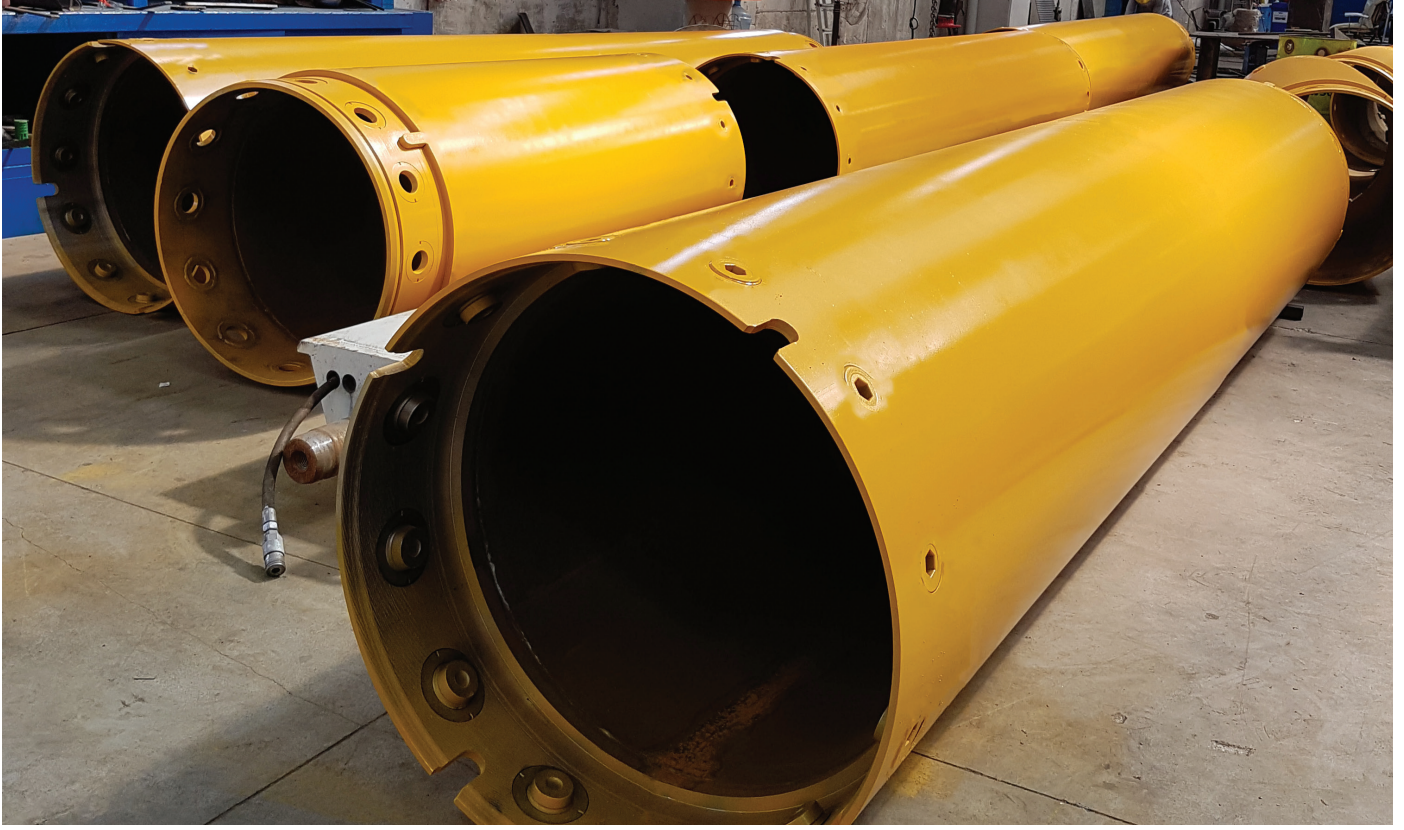

### SINGLE WALL CASINGS/TEK CİDARLI MUHAFAZA BORULARI

D1/D2 (mm)	S (mm)	T (mm)	Bolts/ Bağlantı	Weight/Ağırlık (kg)					
				1m	2m	3m	4m	5m	6m
620/540	15	40,00	8	350	630	914	1,279	1,599	1,918
750/670	15	40,00	10	408	735	1,066	1,492	1,865	2,238
800/720	16	40,00	10	458	779	1,130	1,582	1,977	2,373
880/800	16	40,00	10	500	850	1,233	1,726	2,157	2,588
1000/920	20	40,00	10	567	963	1,397	1,956	2,444	2,933
1080/1000	20	40,00	10	650	1,105	1,602	2,243	2,804	3,365
1200/1120	20	40,00	12	708	1,204	1,746	2,444	3,056	3,667
1280/1200	20	40,00	12	750	1,275	1,849	2,588	3,235	3,882
1300/1220	20	40,00	12	792	1,346	1,951	2,732	3,415	4,098
1500/1400	25	50,00	12	1,208	1,933	2,803	3,925	4,906	5,887
1600/1500	25	50,00	12	1,333	2,133	3,093	4,331	5,413	6,496
1800/1700	25	50,00	16	1,458	2,333	3,383	4,737	5,921	7,105
2000/1880	30	60,00	12	2,083	3,333	4,833	6,767	8,458	10,150
2120/2000	30	60,00	12	2,167	3,467	5,027	7,037	8,797	10,556
2200/2080	30	60,00	12	2,292	3,667	5,317	7,443	9,304	11,165
2500/2380	30	60,00	16	2,917	4,667	6,767	9,473	11,842	14,210
3000/2880	30	60,00	16	4,167	6,667	9,667	13,533	16,917	20,300

## Casing Shoe



CASING SHOES/ÇARIK				
D1/D2 (mm)	Description/Açıklama	Length/Boy	Weight/Ağırlık	Teeth Qty.Elmas Adedi
620/540	Cassing Shoe/Çarık	500,00	286	15
750/670	Cassing Shoe/Çarık	500,00	350	19
800/720	Cassing Shoe/Çarık	500,00	375	20
880/800	Cassing Shoe/Çarık	500,00	414	22
1000/920	Cassing Shoe/Çarık	500,00	473	25
1080/1000	Cassing Shoe/Çarık	500,00	513	27
1200/1120	Cassing Shoe/Çarık	500,00	572	30
1280/1200	Cassing Shoe/Çarık	500,00	611	32
1300/1220	Cassing Shoe/Çarık	500,00	621	33
1500/1400	Cassing Shoe/Çarık	750,00	1,340	38
1600/1500	Cassing Shoe/Çarık	750,00	1,433	41
1800/1700	Cassing Shoe/Çarık	750,00	1,618	46
2000/1880	Cassing Shoe/Çarık	750,00	2,152	51
2120/2000	Cassing Shoe/Çarık	750,00	2,285	54
2200/2080	Cassing Shoe/Çarık	750,00	2,374	56
2500/2380	Cassing Shoe/Çarık	750,00	2,706	64
3000/2880	Cassing Shoe/Çarık	750,00	3,261	77